



# EDA

## ROBUSTESSE ET FONCTIONNALITÉ À LA CARTE

Cette fontaine permet de désaltérer de nombreux publics sans nécessairement mettre à disposition des gobelets, dans des environnements industriels ou des espaces accueillant le public.

Elle est configurable avec des robinets de type **Col de cygne et/ou Rince-bouche**, voire complétée d'une option Eau Chaude ou Tempérée.

Sa **cuvette Inox** située à une hauteur de 1015 mm en fait la machine la plus ergonomique du marché. **L'EDA doit être connectée à une évacuation des eaux usées.**

Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

### LES CONFIGURATIONS DE BASE :

- ▶ EDA 20 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
- ▶ EDA 30 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
- ▶ EDA 45 : 1 sortie Eau Fraîche Col de cygne
- ▶ EDA 45 : 2 sorties Eau Fraîche Col de cygne et Rince-bouche avec filtration
- ▶ EDA NR : 1 sortie Eau Tempérée Col de cygne

### PRINCIPAUX ATOUTS :

- Différentes capacité de rafraîchissement adaptées au besoin d'accueil, avec une réserve de froid instantanément disponible par banc de glace. Egalement disponible en version non réfrigérée.
- Configurable jusqu'à 3 sorties de type Col de cygne ou Rince-bouche, en Eau Fraîche ou Tempérée.
- Une option **Eau Chaude** 1,1 L/500 W peut compléter cette machine par robinet Col de Cygne commandé par bouton-poussoir indépendant.
- Carrosserie monobloc robuste en acier prélaqué disponible en **plusieurs couleurs** ou en Inox montée sur 4 pieds-vérins réglables pour en assurer la stabilité.
- Compatible avec de nombreux systèmes de **filtration**.
- **Machine fabriquée en France.**




EDA avec option sortie supplémentaire Rince-bouche



## EDA

Type	Caractéristiques	Poids*
EDA 20	1 sortie Fraîche / Col de cygne	24,8 kg
EDA 30	1 sortie Fraîche / Col de cygne	24,8 kg
EDA 45	1 sortie Fraîche / Col de cygne	24,8 kg
EDA 45	2 sorties Fraîches / Col de cygne et Rince-bouche	25,0 kg
EDA NR	1 sortie Tempérée / Col de cygne	9,9 kg

\* Hors options

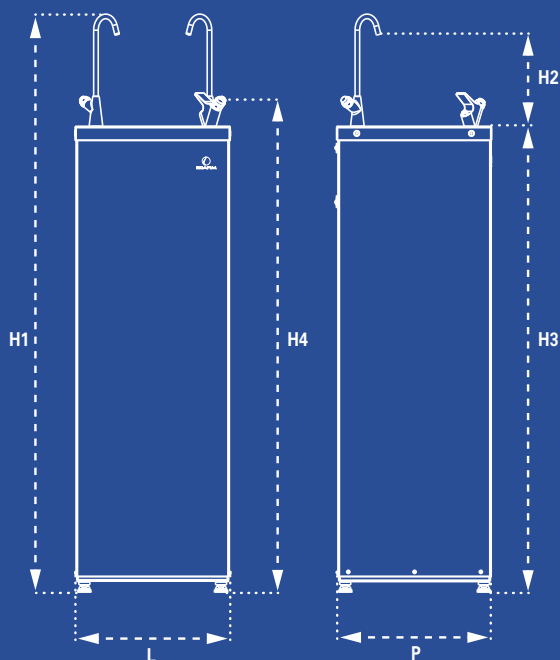

H1	Hauteur totale	1260 mm
L	Largeur	339 mm
P	Profondeur	336 mm
H2	Hauteur de service Col de cygne	200 mm
H3	Hauteur cuvette de service	1015 mm
H4	Hauteur boutons de commande	1075 mm



Le robinet Col de cygne de la version de base de l'EDA peut être remplacé ou complété (max. 3) par d'autres robinets y compris de type Rince-bouche (aussi appelés «US»). Nous précisons pour chacun les sorties désirées (Fraîche, Tempérée, Chaud).



Nous recommandons l'installation d'un dispositif de filtration en ligne, aisément accessible pour sa maintenance, pour une meilleure qualité gustative de l'eau délivrée par l'EDA.

## DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Système de rafraîchissement à **banc de glace** avec différents niveaux d'autonomie selon la configuration, permettant de servir jusqu'à 50 gobelets d'eau parfaitement rafraîchie en continu. Son échangeur Cuivre en limite les risques de colonisation bactériologique.
- Compresseur d'une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans avec l'ensemble du circuit frigorifique. **Gaz réfrigérant R134a.**
- Boutons de commande mécaniques incorporés aux robinets Col de cygne ou Rince-bouche (sauf pour l'option Eau Chaude).
- Becs de sortie des robinets démontables pour un entretien aisé.
- Cuvette en Inox 304L.
- Carrosserie monobloc avec une niche pour filtre en ligne en zone arrière, montée sur 4 pieds-vérins.
- Requiert une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm<sup>2</sup> protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes et aux Équipements sous pression.

## OPTIONS :

- **Remplacement du robinet Col de cygne** par un robinet de type Rince-bouche (appelé aussi « robinet US »).
- **Sorties supplémentaires** Eau Fraîche ou Tempérée par robinet Col de cygne ou Rince-bouche au choix (3 tirages au maximum).
- Option **Eau chaude** 1,1L/500 W. L'Eau Chaude est distribuée par un robinet Col de Cygne dont la commande est placée en façade. Température de consigne réglable jusqu'à 80°C.
- Ringage automatique pour une hygiène accrue.
- Disponible en **acier prélaqué** (plusieurs couleurs) ou en Inox 304 L.
- Nombreuses options de **filtration** disponibles : Cartouche Brita ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.

## MAINTENANCE :

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel ou semestriel d'une durée de 30 minutes environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d'un détartrage éventuel selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, cette machine est recyclable par notre éco-organisme ECOSYSTEMES PRO.



Votre distributeur EDAFIM

**BUSINESS SOLUTION CAFÉ**

**Business Solution Café**  
 228 Chemin de Trumian  
 83136 Sainte Anastasie Sur Issole  
 Tel : +33 630 176 829  
 SASU au Capital de 3 000€  
 Siret : 89943041700019  
 TVA Intracom : 68899430417

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : [www.edafim.com](http://www.edafim.com)