



# LAGO

## UNE ROBUSTESSE INTEMPORELLE

Une grande classique **EDAFIM** dont la robustesse éprouvée depuis plus de 10 ans la destine à des environnements pouvant être exigeants.

Carrosserie Acier et Aluminium, boutons anti-vandales, design généreux, maintenance aisée font de cette machine fabriquée en France un modèle intemporel toujours apprécié.

Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

### LES CONFIGURATIONS DE BASE :

- ▶ 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
- ▶ 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Chaude

### PRINCIPAUX ATOUTS :

- **Grande capacité de rafraîchissement** avec la réserve de froid instantanément disponible du banc de glace.
- Une **zone de service à 780 mm du sol** permettant de remplir gobelets et bouteilles de 0,5L. **Pas besoin de se baisser.**
- **Commandes anti-vandales** très accessibles à une hauteur de 1105 mm du sol.
- Possibilité de raccorder la fontaine à un système d'évacuation des eaux usées. Dans le cas contraire, son bac à égouttures amovible est de grande capacité (1,1L).
- Deux options **Eau Chaude 1,1 L/500 W** et **1,5L/1500 W** complètent très souvent cette machine.
- Carrosserie Acier disponible en plusieurs **couleurs**. Personnalisation possible.
- Distributeurs ou collecteurs de gobelets latéraux de grande capacité (160 gobelets) également disponibles.
- Compatible avec de nombreux systèmes de **filtration**.
- **Machine fabriquée en France.**




*Version 3 sorties avec Eau Chaude et option Distributeur de gobelets.*



# LAGO

Type	Caractéristiques	Poids*
FT	2 sorties Fraîche/Tempérée	25,5 kg
FTC	3 sorties Fraîche/Chaude/Tempérée	27,5 kg

\* Hors options

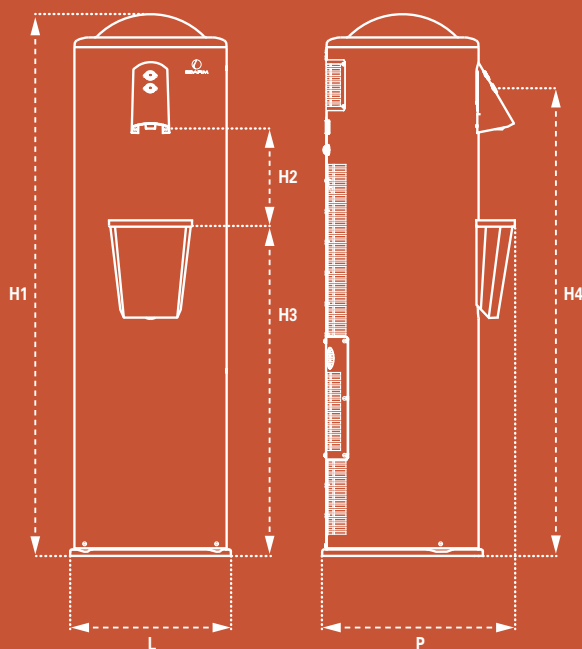

H1	Hauteur totale	1280 mm
L	Largeur	380 mm
P	Profondeur	455 mm
H2	Hauteur zone de service standard	230 mm
	Hauteur zone de service bouteilles 1.5 L	330 mm
H3	Hauteur support gobelet standard	780 mm
	Hauteur support gobelet bouteilles 1.5 L	680 mm
H4	Hauteur boutons de commande	1105 mm



La robustesse des commandes de la LAGO made in France : Un nez Aluminium, des boutons anti-vandales.



La LAGO est disponible dans plusieurs couleurs ou avec une zone de service pour bouteilles de 1.5L (bleue, sur la photo). Personnalisation possible. Nous consulter.

## DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Système à **banc de glace** d'une grande autonomie (0,75 kg de glace) permettant de servir jusqu'à 50 gobelets d'eau parfaitement rafraîchie. Son échangeur Cuivre permet d'en limiter les risques de colonisation bactériologique.
- Compresseur silencieux d'une puissance frigorifique de 150 W garanti 3 ans tout comme l'ensemble du circuit frigorifique. Gaz réfrigérant HFC R134a.
- Boutons de commande anti-vandales pilotant les électrovannes.
- Bec de sortie de type **aérateur EDAFIM** à jet laminaire démontable pour un remplacement plus aisé.
- Bac à égouttures d'une capacité de 1,1 L pour les machines sans évacuation.
- Requier une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230 V en 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> protégée par un différentiel 30mA. Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Water-block complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes et aux Équipements sous pression.

## OPTIONS :

- **Évacuation** vers eaux usées par un tuyau souple renforcé pour tube PVC diamètre 40 mm à équiper d'un siphon.
- Kit de récupération des eaux usées dans un réservoir externe équipé d'un pressostat de trop-plein.
- Disponible en **acier prélaqué** de plusieurs couleurs. Personnalisation possible (nous consulter).
- Zone de service pour bouteilles de 1,5 L.
- **Eau chaude** par réservoir de 1,1 L équipé d'une résistance de 500 W. Une option Eau Chaude Grande Capacité est également disponible (1,5 L et 1500 W) pour des besoins importants. Température de consigne réglable à l'installation jusqu'à 80°C.
- Rinçage automatique pour les machines raccordées à une évacuation pour une hygiène accrue.
- Nombreuses options de **filtration** disponibles : Cartouche Brita ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.
- **Accessoires** : Distributeurs ou collecteurs de gobelets latéraux d'une capacité de 160 gobelets. Collecteurs assortis d'une capacité de 400 gobelets.

## MAINTENANCE :

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel ou semestriel d'une durée de 30 minutes environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d'un détartrage éventuel selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylum assure le recyclage de cette machine.

Votre distributeur EDAFIM

**Business Solution Café**  
 228 Chemin de Trumian  
 83136 Sainte Anastasie Sur Issole  
 Tel : +33 630 176 829  
 SASU au Capital de 3 000€  
 Siret : 89943041700019  
 TVA Intracom : 68899430417



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : [www.edafim.com](http://www.edafim.com)