



# LUMIO

## L'ÉLÉGANCE ET LE CONFORT

Puissance, silence et élégance se combinent dans cette machine fabriquée en France.

Conçue pour les environnements tertiaires comme les espaces de bureaux ou les salles d'attente, cette fontaine allie les avantages du système à banc de glace (autonomie, silence et endurance) au confort d'utilisation par ses commandes et sa zone de service situées à des hauteurs d'accès aisé.

Ce modèle se raccorde à tout réseau d'eau potable. Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de filtration et un entretien sanitaire périodique.

### LES CONFIGURATIONS DE BASE :

- ▶ 2 sorties : Eau Fraîche et Tempérée
- ▶ 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Gazeuse
- ▶ 3 sorties : Eau Fraîche, Tempérée et Chaude

### PRINCIPAUX ATOUTS :

- **Grande capacité de rafraîchissement** avec la réserve de froid instantanément disponible du banc de glace.
- Une **zone de service à 750 mm du sol** permettant de remplir gobelets et bouteilles de 0,5L (sauf sur le modèle Eau gazeuse). **Pas besoin de se baisser.**
- **Commandes** très accessibles à une hauteur de 1110 mm du sol.
- Bac à égouttures amovible de grande capacité (0,8L) pouvant être équipé d'une option d'interruption de service en cas de trop-plein. Possibilité de raccorder la fontaine à un système d'**évacuation des eaux usées**.
- Carrosserie acier disponible dans un large choix de couleurs ou même en Inox 304L. Personnalisation également possible (nous consulter).
- Distributeurs ou collecteurs de gobelets de grande capacité (160 gobelets) à disposer latéralement à gauche ou à droite selon vos besoins.
- Compatible avec de nombreux systèmes de filtration.
- Machine **fabriquée en France**.




LUMIO avec l'option distributeur de gobelets.



# LUMIO

Type	Caractéristiques	Poids*
FT	2 sorties Fraîche/Tempérée	22,8 kg
FTC	3 sorties Fraîche/Chaude/Tempérée	24,9 kg
FTG	3 sorties Fraîche/Gazeuse/Tempérée	27,5 kg

\* Hors options et accessoires

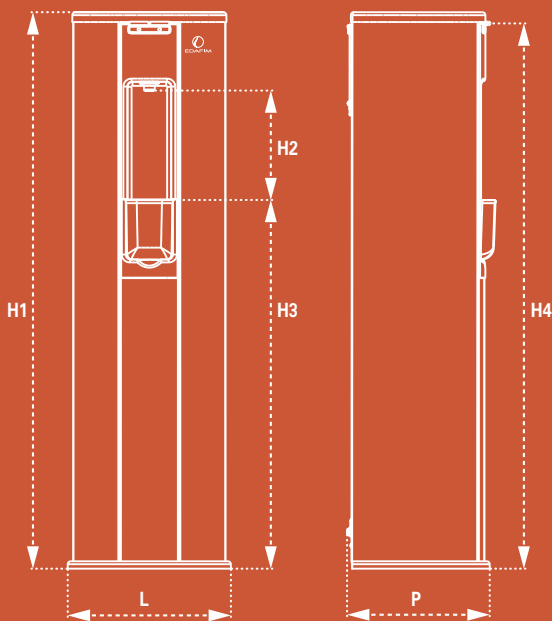

H1	Hauteur totale	1132 mm
L	Largeur	332 mm
P	Profondeur	290 mm
H2	Hauteur zone de service standard	223 mm
	Option zone basse ou Eau Gazeuse	113 mm
H3	Hauteur support gobelet	750 mm
H4	Hauteur boutons de commande	1110 mm



La LUMIO est disponible dans un large choix de couleurs.



Le collecteur 400 gobelets est disponible dans toutes les teintes de la LUMIO.

## DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Système à **banc de glace** d'une grande autonomie (0,75 kg de glace) permettant de servir jusqu'à 50 gobelets d'eau parfaitement rafraîchi. Son échangeur Cuivre permet d'en limiter les risques de colonisation bactériologique.
- Compresseur silencieux d'une puissance frigorifique de 150W garanti 3 ans tout comme l'ensemble du circuit frigorifique. **Gaz réfrigérant HFC R134a.**
- Boutons de commande chromés design avec micro-contacteurs électriques commandant des électrovannes.
- Bec de sortie démontable pour un entretien plus aisé.
- Bac à égouttures d'une capacité de 0,8L équipé d'une signalisation du trop-plein, pour les machines sans évacuation.
- Requier une arrivée d'eau potable et une alimentation électrique 230V 2P+T conforme (3 x 2,5 mm<sup>2</sup> protégée par un différentiel 30mA). Nous recommandons de sécuriser l'arrivée d'eau par un dispositif Waterblock complété, pour une pression d'arrivée supérieure à 3,5 bars, d'un réducteur de pression.
- Conforme aux réglementations relatives aux fluides frigorigènes (F-Gas) et aux Equipements Sous Pression (DESP).

## OPTIONS :

- **Évacuation** vers eaux usées par tuyau souple renforcé pour tube PVC diamètre 32 minimum à équiper d'un siphon. Option d'**interruption de service en cas de trop plein du bac à égouttures** en l'absence d'évacuation (de série pour les modèles Eau Chaude).
- Disponible en **acier prélaqué** de plusieurs couleurs ou en **Inox 304L**, voire en peinture métallisée personnalisée.
- **Eau chaude** par réservoir de 1,1L équipé d'une résistance de 500W. Une option Eau Chaude Grande Capacité est également disponible (1,5L et 1500W) pour des besoins importants. Température de consigne réglable à l'installation jusqu'à 80°C.
- **Eau gazéifiée** au moyen d'une cartouche CO2 amovible d'une capacité de 130 litres à 170 litres, aisément remplaçable par les utilisateurs eux-mêmes. Le niveau de gazéification est réglable à l'installation.
- Nombreuses options de **filtration** disponibles: Cartouche Brita ou filtres en ligne selon préférences et volumes consommés.
- **Accessoires** : Distributeurs et/ou collecteurs de gobelets latéraux d'une capacité de 160 gobelets. Collecteur indépendant de couleur assortie d'une capacité de 400 gobelets.

## MAINTENANCE :

- Cette machine requiert un **entretien sanitaire périodique** annuel ou semestriel d'une durée de 30 minutes environ comprenant une désinfection interne (à faire précéder d'un détartrage éventuel selon les régions), le changement du filtre et diverses opérations sur le groupe froid et la machine.
- En conformité avec la législation des DEEE, notre éco-organisme ESR/Récylum assure sans frais le recyclage de cette machine.



Votre distributeur EDAFIM



### Business Solution Café

228 Chemin de Trumian  
83136 Sainte Anastasie Sur Issole  
Tel : +33 630 176 829  
SASU au Capital de 3 000€  
Siret : 89943041700019  
TVA Intracom : 68899430417

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'amélioration de nos produits. Pour plus d'informations, voir : [www.edafim.com](http://www.edafim.com)